Systèmes d'impression-pose palettes

ETI4200®, ETI3200® & ETI502®

Optimisez votre chaine de production avec nos systèmes d'impression-pose automatique palettes, fabriqués en France dans nos ateliers.

Notre gamme complète, standard ou sur mesure, coçue par notre service R&D, s'adapte parfaitement à vos besoin spécifiques pour l'étiquetage automatique de vos palettes. Elle se distingue par :

- **Un bloc d'impression 6'' en 200 ou 300 dpi pour une impression format A5 à la norme GS1,**
- **Des systèmes d'impression-pose en version gauche ou droite,**
- **Des cadences allant jusqu'à 300 palettes/heure**

Voir les vidéos

Barcodis
Take the lead
|
Eticoncept

Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette

ETI3200 2F2A

dépose par vérin au contact et soufflage sur 2 faces avec 2 arrêts

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.
- Possibilité de déplacement en hauteur variable du bras ou de la machine entière.
- Possibilité d'une 3ème face avec un arrêt supplémentaire (ETI 3200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

Pose à haute cadence sur 1 face de la palette

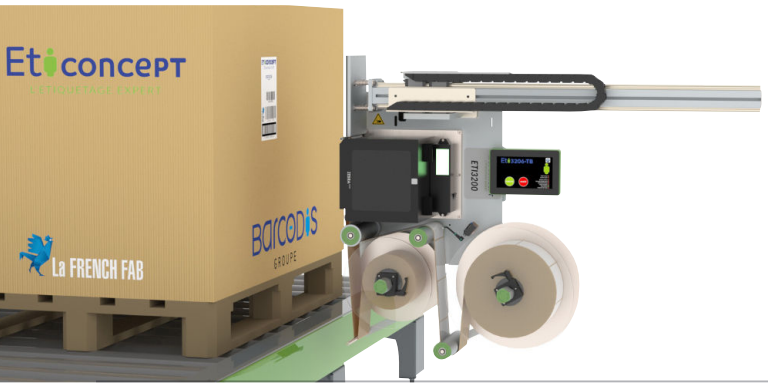

ETI3200-TB 800

dépose par vérin au contact ou soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face latérale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose sur les 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

ETI3200-TBFP

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Aucune possibilité de lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.

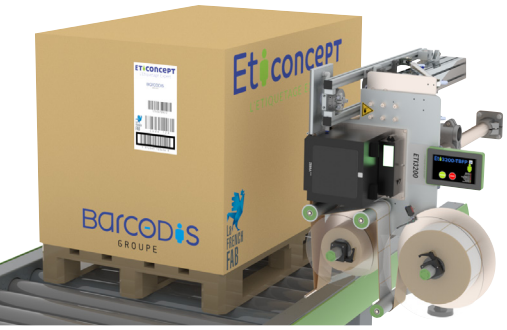

Pose à haute cadence sur 2 faces adjacentes de la palette

ETI3200-2A

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Aucune possibilitéde lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose à hauteur variable.

Barcodis Take the lead | Eticoncept

Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette

ETI4200-2F2A

dépose par vérin et soufflage ou contact
sur 2 faces avec 2 arrêts

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Possibilité d'une 3ème face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

ETI4200-2F1A

dépose par vérin et soufflage ou contact
sur 2 faces avec 1 seul arrêt

APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 1 seul arrêt de la palette.
- Possibilité d'une 3ème face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/2A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

AVANTAGES

- 1 seul arrêt grâce à l'utilisation d'un vérin de déplacement sur 2 axes.
- Jusqu'à 100 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

Pose d'une étiquette A4

ETI502-A4

dépose par vérin et soufflage

APPLICATIONS

- Etiquetage sur 1, 2 ou 3 faces de la palette.
- 1 arrêt de la palette par face étiquetée.
- Possibilité de dépose sur les& 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Format de l'étiquette : 21 x 29.7 cm (A4).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

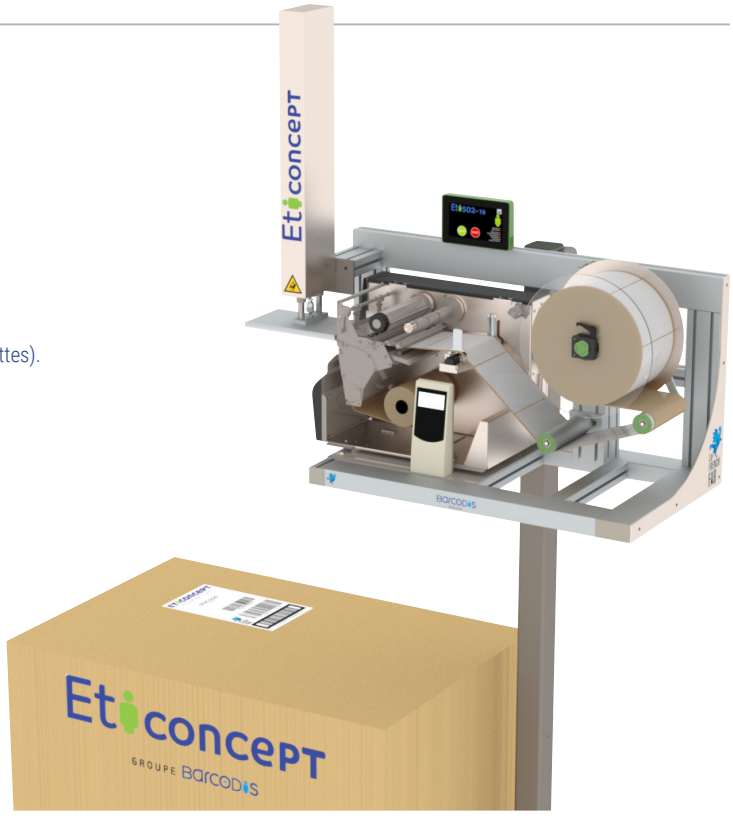

Conception modulaire de la gamme **ETI4200®, ETI3200® & ETI502®**

Afin de répondre fonctionnellement à tous vos besoins, nous avons conçu et fabriquons la gamme d'impression-pose palette **ETI4200®, ETI3200® & ETI502®** de façon modulaire.

Le pilotage et les automatismes sont assurés par des « cartes électroniques » que nous réalisons dans nos ateliers.

Sa compatibilité avec différents protocoles de communication standards vous offre de nombreuses possibilités d'intégration dans l'industrie du futur et l'usine 4.0.

Les points forts de la gamme

LECTEUR DE CODE-BARRES APRÈS DÉPOSE (hors ETI3200 TBFP & 2A)	**CARTER ANTI-POUSSIÈRE ET DE SÉCURITÉ**	**TRAPPE D'OUVERTURE AUTOMATIQUE POUR LES SYSTÈMES CARTÉRISÉS**
RÉCHAUFFEUR/REFROIDISSEUR DANS L'ENCEINTE DU CARTER	**DÉPOSE À HAUTEUR VARIABLE**	

Barcodis Premium

Avec Barcodis Premium, assurez-vous un usage optimal de vos machines et réalisez des économies

Une offre exclusive Barcodis qui comprend :
- des consommables d'impression spécialement sélectionnés,
- délai d'intervention sous 16h & accès prioritaire à la hotline,
- 75% de réduction sur votre contrat de maintenance,
- Tête thermique offerte,

Contactez-nous

Barcodis
Take the lead

29, Avenue de la Baltique
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 28 00 23 - marketing@eticoncept.com
www.barcodis.com

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

GS1 Partenaires France