Systèmes d'impression-pose **ETI3200®**

ETI3200-VTR®

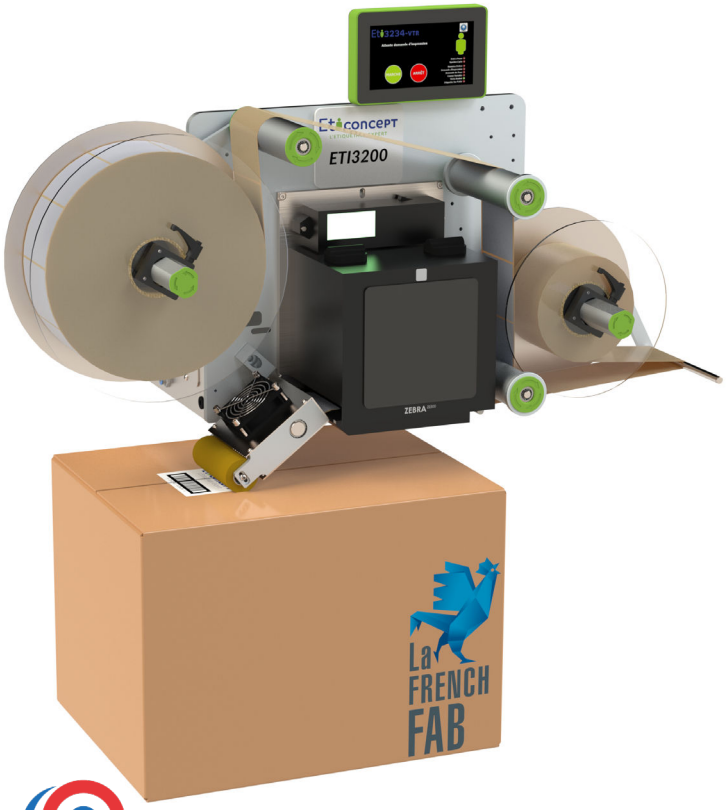

HAUTE CADENCE DE DÉFILEMENT

100% ÉLECTRIQUE, 0% PNEUMATIQUE

ECOLOGIQUE / ECONOMIQUE

La FRENCH FAB

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conçu, développé et fabriqué par Barcodis, le système **ETI3200® VTR** temps réel permet une application de l'étiquette «à la volée» lors du passage du carton. De par sa conception il est particulièrement simple, fiable et robuste. Enfin la technologie utilisée est plus sécurisée pour les opérateurs que l'utilisation d'un vérin. La finition de collage est assurée par un rouleau mousse.

Ses principaux atouts :

Il se distingue grâce à son nouvel équipement électronique le rendant communicant. L'ETI3200® interagit avec son environnement. Vous pourrez ainsi collecter, modifier et visionner en local ou à distance des données ciblées en temps réel, à travers son interface, une supervision ou bien encore votre smartphone.

Sa compatibilité avec différents protocoles de communication standards vous offre de nombreuses possibilités d'intégration dans l'industrie du futur et l'usine 4.0.

Conçu pour prendre en charge vos applications d'étiquetage les plus exigeantes avec facilité et fiabilité, dans tous types d'environnements, 24h/24 et 7j/7.

Nos matériels sont composés de produits standards du marché, gage de matériel non-captif.

Bloc d'impression de marque ZEBRA ou SATO principaux constructeurs mondiaux d'imprimantes industrielles.

Barcodis Take the lead | Eticoncept

ETI3200-VTR®

FABRIQUÉ EN FRANCE

La FRENCH FAB

SENS DU CONVOYAGE

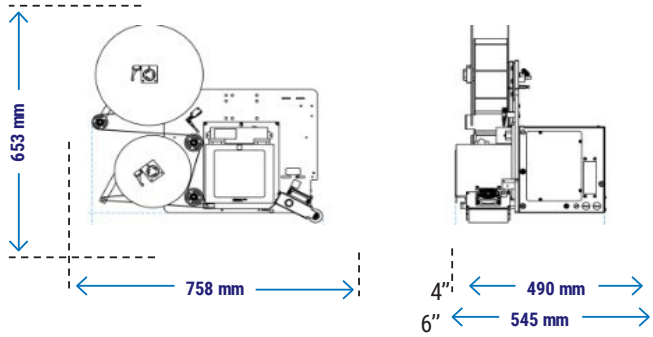

Options

- Connecteur industriel type Harting®
- Pré-alarme fin d'étiquettes
- Alarmes lumineuses et sonores
- Contrôle de présence étiquette et lecture codes à barres
- Pied support Inox fixe ou réglable

Caractéristiques d'impression

Méthodes d'impression : transfert thermique ou thermique directe
Moteur d'impression : 203, 300, ou 600 dpi (largeur d'impression : 104 mm ou 168 mm)
Cadence maximum : 40 poses/min
Précision de pose : +/- 2 mm
Pose côté à 12mm minimum du bas du carton
Prise en charge des polices Unicodes
Polices évolutives et internationales
Tous les principaux codes à barres linéaires et les codes à barres 2D pris en charge

Spécifications du support

Taille d'étiquette minimum : 50 x 90 mm
Taille d'étiquette maximum : 180 x 400 mm
Diamètre maximum du rouleau d'etiquettes : 350 mm environ 6 000 étiquettes par rouleau (format 120 x 100 mm)
Longueur du rouleau de papier : 600 m
Mandrin : 76 ou 40 mm
Longueur du ruban encreur : 600 m

Autres caractéristiques

Monté sur châssis versions gauche ou droit
Capotage en Inox de la partie électronique
Température de fonctionnement : 0°C à +40 °C
Alimentation électrique : 220 V, 50 Hz, 3 A
Poids total de l'ETI3200® VTR : 50 kg

Opérations

Ecran tactile 7''

Interface de communication :
Interface série : RS-232
USB 2.0
Ethernet Wifi
Connecteur d'interface applicateur
Carte de pilotage entrées / sorties

Barcodis | Eticoncept
Take the lead

29, Avenue de la Baltique
91140 Villebon-sur-Yvette
01 69 28 00 23
contact@barcodis.com
www.barcodis.com